

DLK19-22-25

Lüftungsvorrichtungen


OSK 919

LUFTDURCHSATZ


600/625 - 1050/1085 - 1380/1460 m³/h




Leistungen

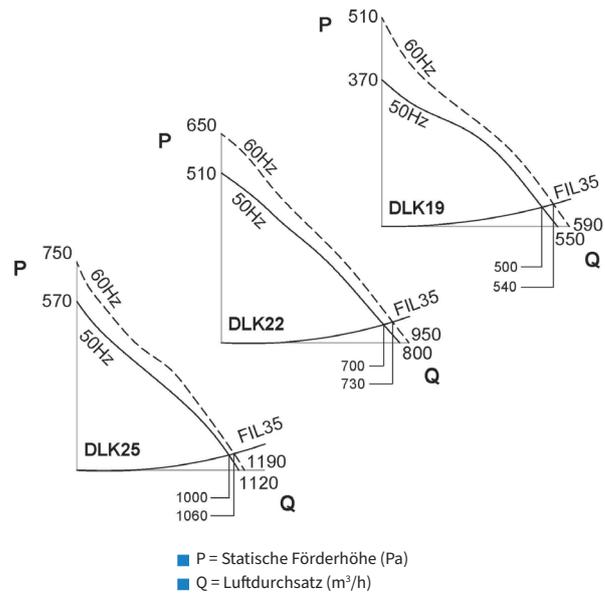

Abmessungen

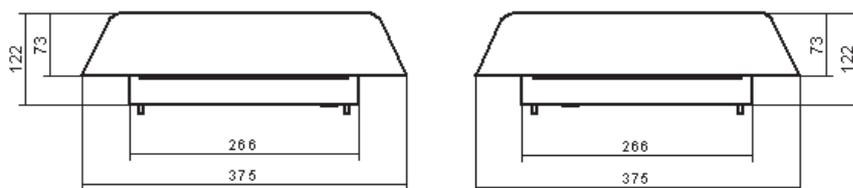

Bohrschablonen

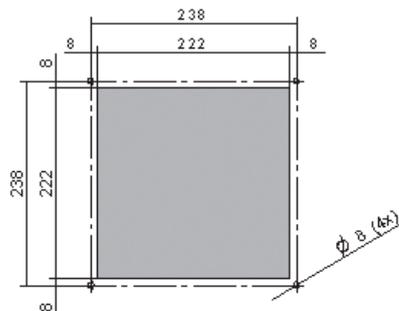

ANMERKUNG: Die Bohrschablonen sind unverbindlich.
 Für jegliche Fragen setzen Sie sich bitte mit unserer Handelsabteilung in Verbindung

Eigenschaften	M.E.	DLR19XX0B	DLK19BX0B	DLK19CX0B	DLK22BX0B	DLK22CX0B	DLK25BX0B
Luftdurchsatz	m ³ /h	-	600/625	600/625	1050/1085	1050/1085	1380/1460
Luftdurchsatz Lüfter + Lüftungsvorrichtung	m ³ /h	-	550/590	550/590	800/950	800/950	1120/1190
Stromversorgung	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	230 1~ 50-60
Abmessungen HxBxT	mm	122x375x375	122x375x375	122x375x375	122x375x375	122x375x375	122x375x375
Leistungsaufnahme	W	-	78/106	58/77	123/168	143/200	135/200
Höchststrom	A	-	0,32/0,4	0,58/0,73	0,52/0,65	1,13/1,42	0,6/0,88
Überstromschutz	-	-	Im Motorinnenraum				
Stromanschluss	-	-	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Betriebszyklus	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Temperaturgrenzen	°C	-20+60	-20+60	-20+60	-20+60	-20+60	-20+60
Schutzart EN60529	-	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Geräuschpegel	dB (A)	-	62/64	62/64	72/71	72/71	70/72
Durchsatz DLK + FIL35XN0B	m ³ /h	-	500/540	500/540	700/730	700/730	1000/1060
Luftstromrichtung	-	-	Von innen nach außen				
Motorhalterung	-	-	Lager	Lager	Lager	Lager	Lager
Gewicht	kg	4	6	6	7	7	7
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert					
Konformität	-	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Zubehör	
Gitter mit Filter 325x325 mm	FIL35XN0B
Packung 10 Filtertücher für FAN35	AAFFN35
Thermostat 0-60°C, Schließer 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Umschaltkontakt 10A	AAWTS10
Kit Filter für Schutzart IP54	C15000376