

# DEK04



Klimageräte zur Installation auf dem Dach

OSK 404

KÜHLEISTUNG



410 W


## Leistungen

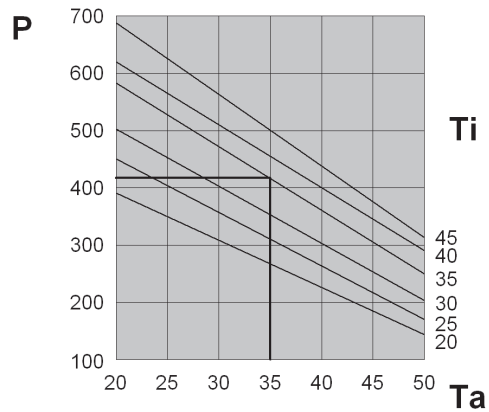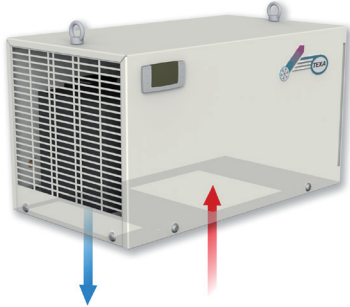

- P = Kühlleistung (W)
- Ta = Umgebungstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)

## Abmessungen

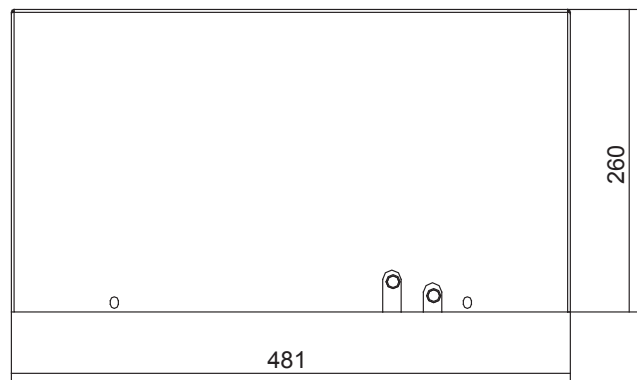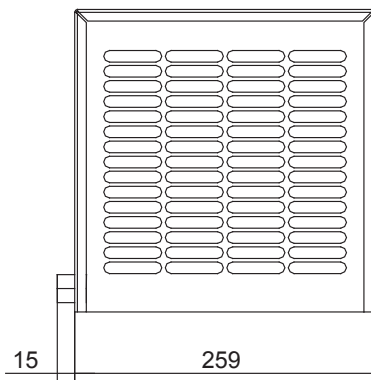

Eigenschaften	M.E.	DEK04BTFB	DEK04BTUB	DEK04CTFB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	410	410	410
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	240	240	240
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 60
Breite	mm	259	259	259
Höhe	mm	260	260	260
Tiefe	mm	481	481	481
Höchststrom	A	1,5	1,5	2,9
Einschaltstrom	A	4	4	10
Sicherung T	A	4	4	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	270	230	280
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	315	290	325
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,17	0,29	0,17
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	26	28	26
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	330	330	330
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	235	235	235
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt		
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-55*	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	60	65	60
Gewicht	kg	18	18	19
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE 	CE

\* 50 °C bis 60 Hz

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000171
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000172
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	