

DEK08



Klimageräte zur Installation auf dem Dach

OSK 408

KÜHLEISTUNG



820 W


Leistungen

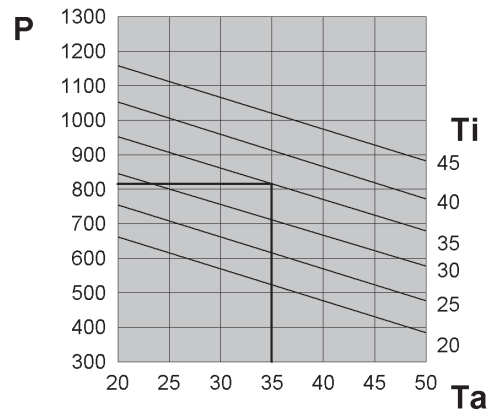

- P = Kühlleistung (W)
- Ta = Umgebungstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)

Abmessungen

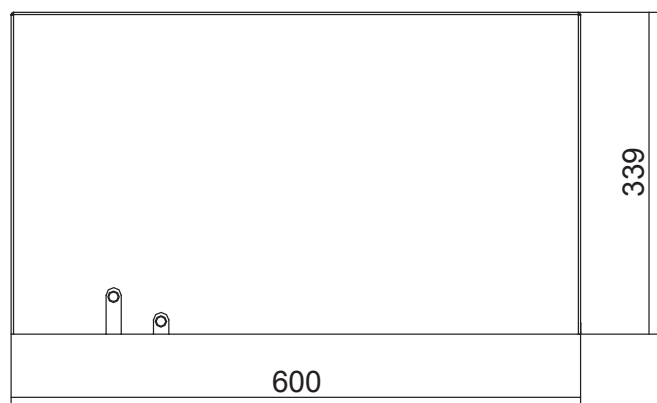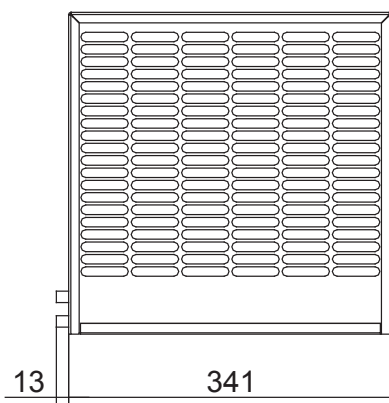

Eigenschaften	M.E.	DEK08BTFB	DEK08BTUB	DEK08CTFB	DEK08GTFB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	820	820	820	820
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	680	680	680	680
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	341	341	341	341
Höhe	mm	339	339	339	339
Tiefe	mm	600	600	600	600
Höchststrom	A	2,9	3,5	5,7	1,7
Einschaltstrom	A	12	12	19	7
Sicherung T	A	6	6	10	4
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	510	520	520	520
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	560	590	570	570
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,31	0,31	0,31	0,31
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	28	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	860	860	860	860
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	570	570	570	570
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt			
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-55*	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	62	65	62	62
Gewicht	kg	23	23	24	24
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert			
Konformität	-	CE	CE  US	CE	CE

* 50 °C bis 60 Hz

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000173
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000174
Kondenswasserstandanzeige	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	