

# BIT25

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage am Dach

OSK 605

KÜHLLLEISTUNG

2500 W




### Zubehör


Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000119
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BIT25BX0B	BIT25CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	2500	2500
Wasserdurchsatz	l/h	500	500
Stromversorgung	V - Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	400	400
Höhe	mm	270	270
Tiefe	mm	540	540
Höchststrom	A	0,30	0,62
Sicherung T	A	2	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	65	67
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10
Wasseranschluss	-	1/2" BSP	1/2" BSP
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	750	750
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	58	58
Gewicht	kg	19	19
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

### Leistungen

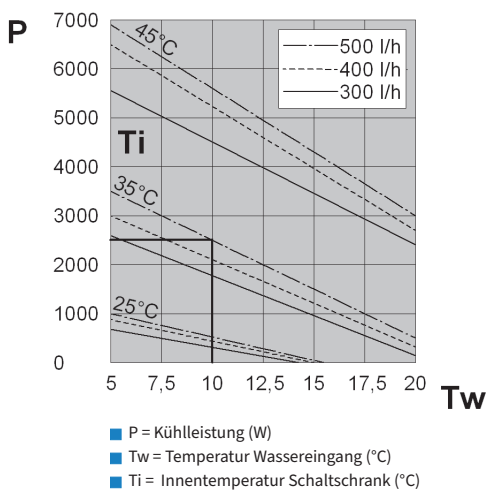

### Abmessungen

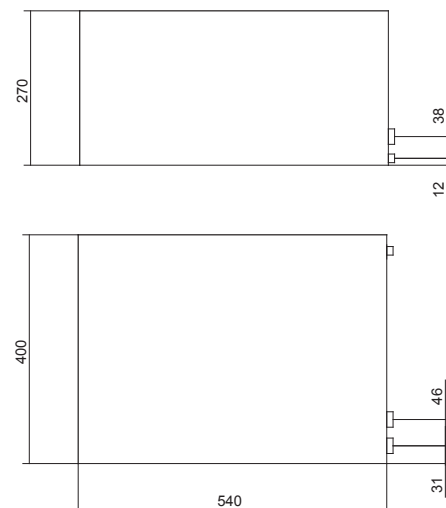

25.06.2021