


BLU18

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

OSK 618

KÜHLEISTUNG


1750 W

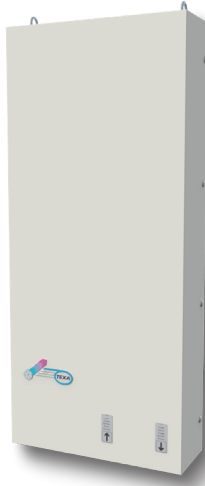


Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000119
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BLU18BX0B	BLU18BXUB	BLU18CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	1750	1750	1750
Wasserdurchsatz	l/h	150	150	150
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	398	398	398
Höhe	mm	901	901	901
Tiefe	mm	137	137	137
Höchststrom	A	0,36	0,30	0,76
Sicherung T	A	2	2	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	75	60	77
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10	10
Wasseranschluss	-	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Luftdurchsatz	m ³ /h	570	570	570
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-60	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	58	58	58
Gewicht	kg	18	18	18
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE c RU US	CE

Leistungen

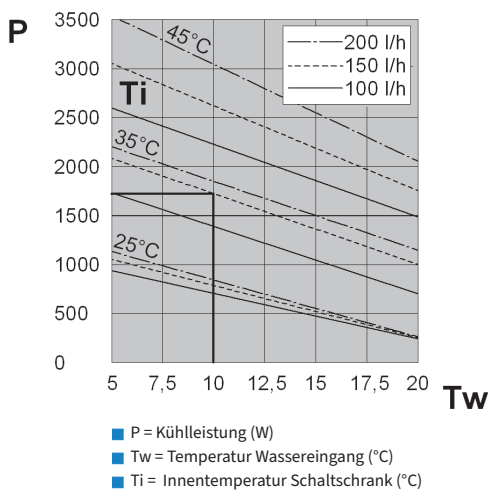

Abmessungen

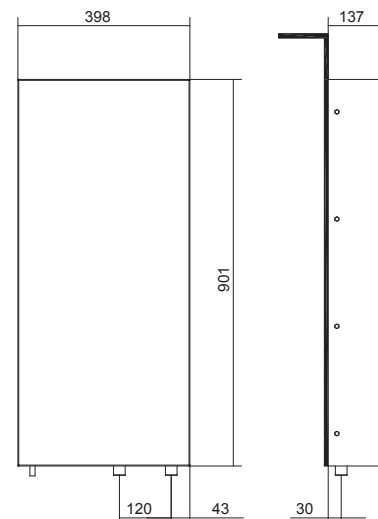

25.06.2021