

# BLU25


Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

OSK 625

**KÜHLEISTUNG**

**2500 W**




Eigenschaften	M.E.	BLU25BX0B	BLU25BXUB	BLU25CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	2500	2500	2500
Wasserdurchsatz	l/h	500	500	500
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	398	398	398
Höhe	mm	901	901	901
Tiefe	mm	137	137	137
Höchststrom	A	0,33	0,60	0,74
Sicherung T	A	2	2	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	80	100	82
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss		Kabel L=3 m	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10	10
Wasseranschluss	-	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	860	860	860
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-60	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	58	58	58
Gewicht	kg	19	19	19
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE 	CE


**Zubehör**

Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000119
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

**Leistungen**

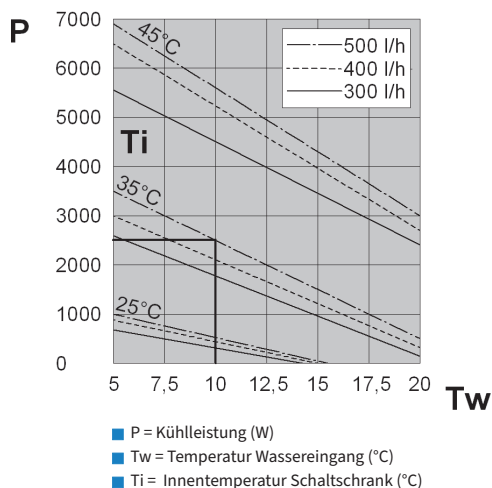

**Abmessungen**

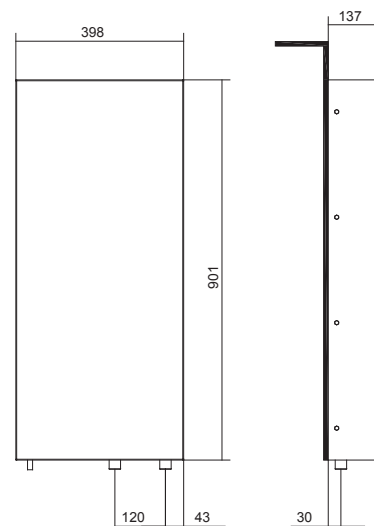

25.06.2021