

# BLU35

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

OSK 635

## KÜHLLLEISTUNG


3500 W




Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000119
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BLU35BX0B	BLU35BXUB	BLU35CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	3500	3500	3500
Wasserdurchsatz	l/h	500	500	500
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	398	398	398
Höhe	mm	1148	1148	1148
Tiefe	mm	163	163	163
Höchststrom	A	0,55	0,80	1,12
Sicherung T	A	2	2	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	130	140	135
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10	10
Wasseranschluss	-	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Luftdurchsatz	m³/h	1050	1050	1050
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-60	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	64	64	64
Gewicht	kg	29	29	29
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE c US	CE

## Leistungen

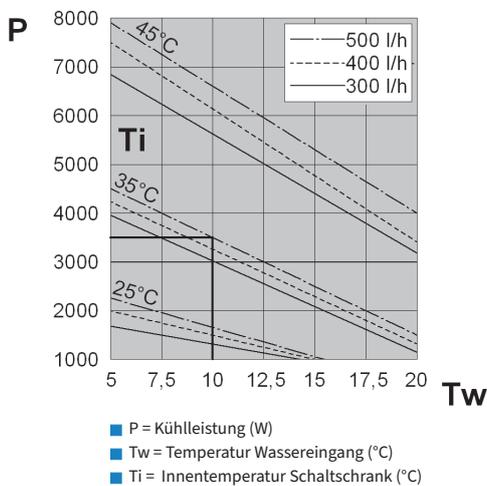

## Abmessungen

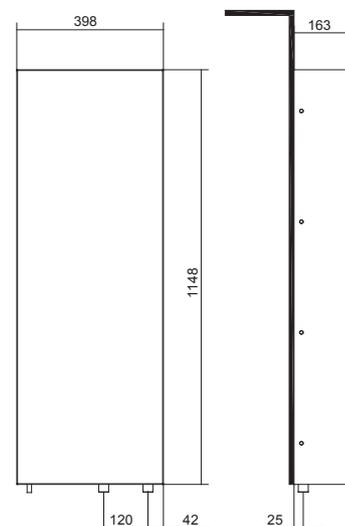

25.06.2021