


NXT08


Climatiseurs pour montage sur porte ou latéral

PUISSANCE FRIGORIFIQUE 880 W

DIMENSIONS

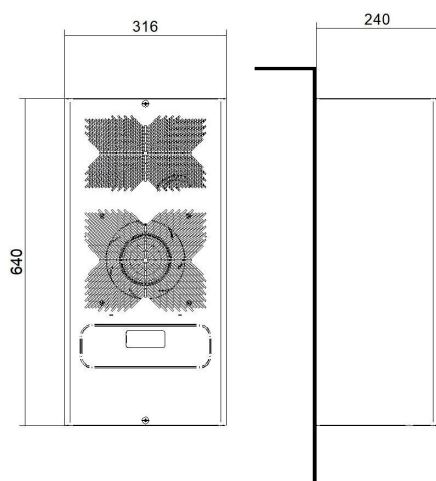

PERFORMANCES

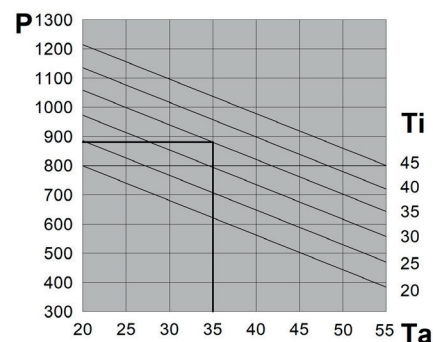

- P = Puissance frigorifique (W)
- Ta = Température ambiante (°C)
- Ti = Température interne armoire (°C)

Caractéristiques	U.M.	NXT08B0E1C0000	NXT08K0E1C0000	NXT08B0E1U0000	NXT08C0E1U0000	NXT08V0E1C0000
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35	W	880	880	880	880	880
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50	W	705	705	705	705	705
Alimentation	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 50/60	48VDC
Largeur - Hauteur - Profondeur	mm	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240
Courant max.	A	2,4	1,4	2,4	4,8	6
Courant de démarrage	A	12,9	7,4	12,9	22,2	-
Fusible T	A	6	4	6	8	10
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35	W	450	450	450	450	350
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50	W	520	520	520	520	420
Branchement électrique	-	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles
Débit ventilateur air armoire	m ³ /h	325	325	325	325	325
Plage température interne	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Réglage température	-	Thermostat électronique TX-i40 réglé en usine sur 35°C				
Plage température externe	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Degré de protection côté armoire	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Niveau bruit	dB (A)	65	65	65	65	65
Poids	kg	25	26	25	25	25
Conformité	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC