


NXT30


Climatiseurs pour montage sur porte ou latéral

PUISSANCE FRIGORIFIQUE 3000 W

DIMENSIONS

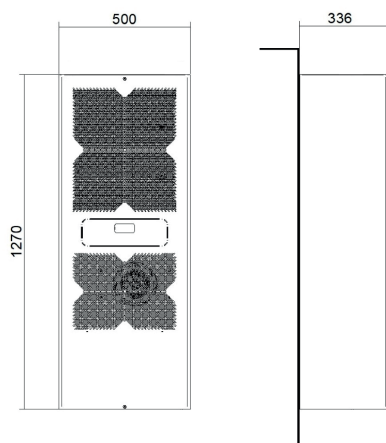

PERFORMANCES

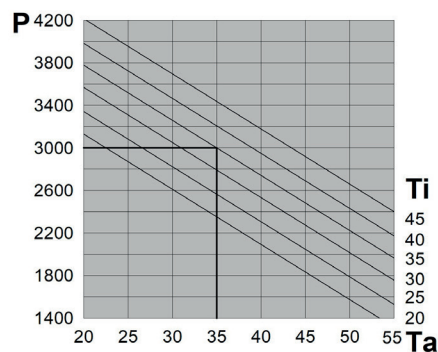

- P = Puissance frigorifique (W)
- Ta = Température ambiante (°C)
- Ti = Température interne armoire (°C)

Caractéristiques	U.M.	NXT30B0E1C0000	NXT30H0E1C0000	NXT30B0E1U0000	NXT30H0E1U0000
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35	W	3000	3000	3000	3000
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50	W	2210	2210	2210	2210
Alimentation	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60
Largeur - Hauteur - Profondeur	mm	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336
Courant max.	A	5,2	2,4	5,2	2,4
Courant de démarrage	A	35	20	35	20
Fusible T	A	10	6	10	6
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35	W	1190	1140	1190	1140
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50	W	1380	1350	1380	1350
Branchement électrique	-	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles
Débit ventilateur air armoire	m ³ /h	1500	1500	1500	1500
Plage température interne	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Réglage température	-	Thermostat électronique TX-i40 réglé en usine sur 35°C			
Plage température externe	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Degré de protection côté armoire	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Niveau bruit	dB (A)	70	70	70	70
Poids	kg	84	85	84	85
Conformité	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC