


NXT40

Klimageräte zur Installation an der Tür oder der Wand


KÜHLLLEISTUNG

3850 W

ABMESSUNGEN

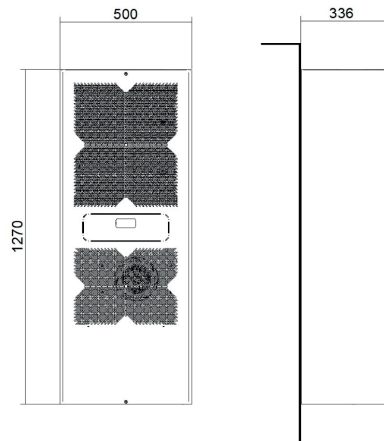

LEISTUNGEN

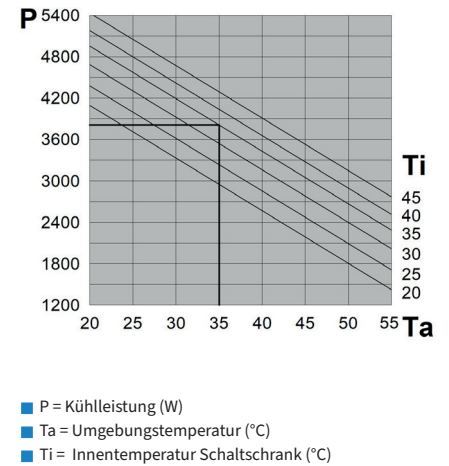

Eigenschaften	M.E.	NXT40B0E1C0000	NXT40H0E1C0000	NXT40B0E1U0000	NXT40H0E1U0000
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	3850	3850	3850	3850
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	2650	2650	2650	2650
Stromversorgung	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60
Breite - Höhe - Tiefe	mm	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336
Höchststrom	A	7,8	3,1	7,8	3,1
Einschaltstrom	A	37	16	37	16
Sicherung T	A	16	6	16	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	1670	1580	1670	1580
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	1980	1920	1980	1920
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	1500	1500	1500	1500
Innentemperaturbereich	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat TX-i40, werksseitig auf 35 °C eingestellt			
Außentemperaturbereich	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Schutzgrad Schaltschrankseite	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Geräuschpegel	dB (A)	70	70	70	70
Gewicht	kg	88	89	88	89
Konformität	-	CE UK EAC	CE UK EAC	UL CE UK EAC	UL CE UK EAC