


NXT12


Climatiseurs pour montage sur porte ou latéral

PUISSANCE FRIGORIFIQUE 1250 W

DIMENSIONS

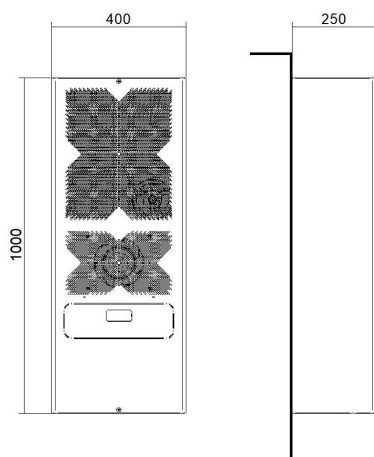

PERFORMANCES

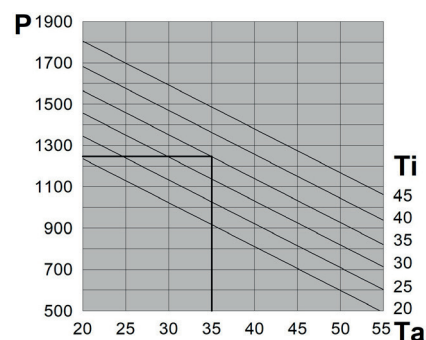

- P = Puissance frigorifique (W)
- Ta = Température ambiante (°C)
- Ti = Température interne armoire (°C)

Caractéristiques	U.M.	NXT12B0E1C0000	NXT12K0E1C0000	NXT12B0E1U0000	NXT12C0E1U0000	NXT12K0E1U0000
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35	W	1250	1250	1250	1250	1250
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50	W	930	930	930	930	930
Alimentation	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60
Largeur - Hauteur - Profondeur	mm	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250	400 - 1000 - 250
Courant max.	A	3,2	1,8	3,2	6,4	1,8
Courant de démarrage	A	17,1	9,8	17,1	28	9,8
Fusible T	A	6	4	6	10	4
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35	W	590	590	590	590	590
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50	W	680	680	680	680	680
Branchement électrique	-	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles
Débit ventilateur air armoire	m ³ /h	540	540	540	540	540
Plage température interne	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Réglage température	-	Thermostat électronique TX-i40 réglé en usine sur 35°C				
Plage température externe	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Degré de protection côté armoire	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Niveau bruit	dB (A)	65	65	65	65	65
Poids	kg	39	41	39	39	41
Conformité	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC