

DEK12



Klimageräte zur Installation auf dem Dach

OSK 412

KÜHLEISTUNG


1150 W


Leistungen

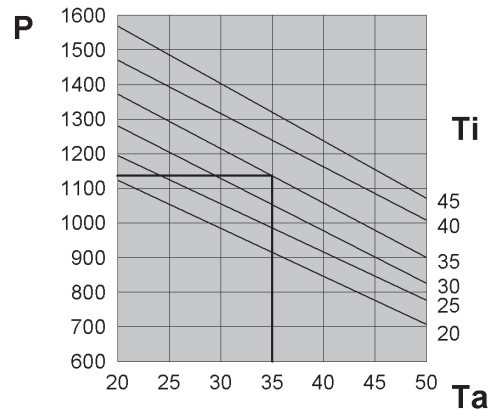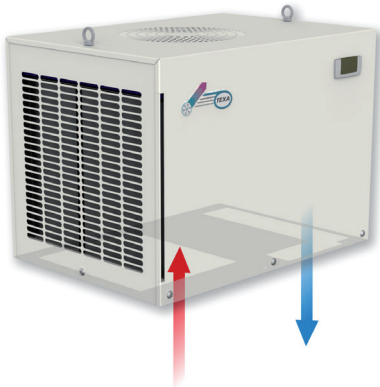

- P = Kühlleistung (W)
- Ta = Umgebungstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)

Abmessungen

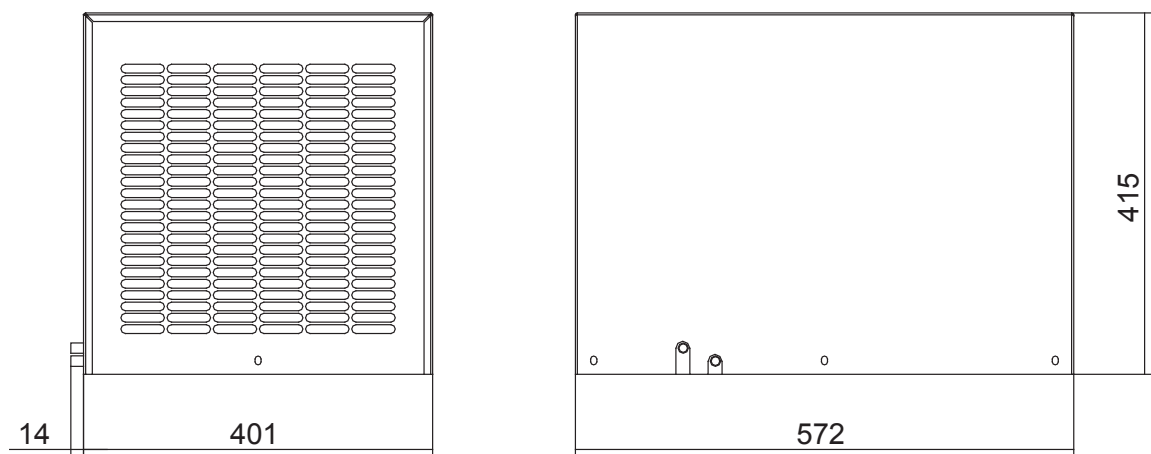

Eigenschaften	M.E.	DEK12BT0B	DEK12BTUB	DEK12CTFB	DEK12GTFB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	1150	1150	1150	1150
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	900	900	900	900
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	401	401	401	401
Höhe	mm	415	415	415	415
Tiefe	mm	572	572	572	572
Höchststrom	A	3,2	4	6,4	2,2
Einschaltstrom	A	11	11	22	8
Sicherung T	A	6	6	12	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	550	570	560	560
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	660	690	670	670
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,63	0,44	0,63	0,63
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	28	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	1010	1010	1010	1010
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	570	570	570	570
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt			
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65	65
Gewicht	kg	40	40	42	42
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert			
Konformität	-	CE	CE  US	CE	CE

* 50 °C bis 60 Hz

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	AADFP12
Packung 1 Metall-Luftfilter	AADFM12
Kondenswasserstandanzeige	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	