


BLU10

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

OSK 610

KÜHLLLEISTUNG


1000 W

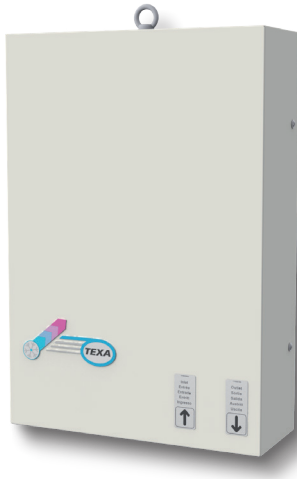


Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000777
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BLU10BX0B	BLU10BXUB	BLU10CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	1000	1000	1000
Wasserdurchsatz	l/h	150	150	150
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	311	311	311
Höhe	mm	453	453	453
Tiefe	mm	115	115	115
Höchststrom	A	0,17	0,20	0,38
Sicherung T	A	2	2	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	29	34	25
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss		Kabel L=3 m	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10	10
Wasseranschluss	-	3/8" BSP	3/8" BSP	3/8" BSP
Luftdurchsatz	m ³ /h	330	330	330
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-60	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	55	55	55
Gewicht	kg	12	12	12
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE	CE

Leistungen

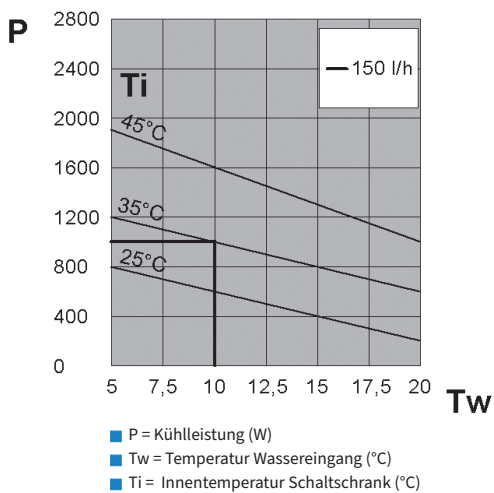

Abmessungen

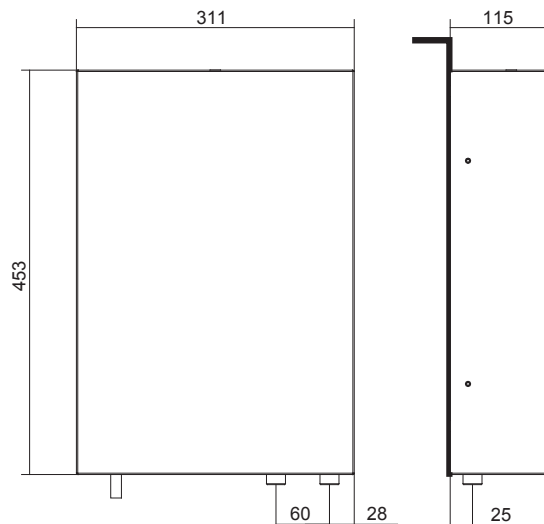

25.06.2021