


NXT06


Climatiseurs pour montage sur porte ou latéral

PUISSANCE FRIGORIFIQUE 720 W

DIMENSIONS

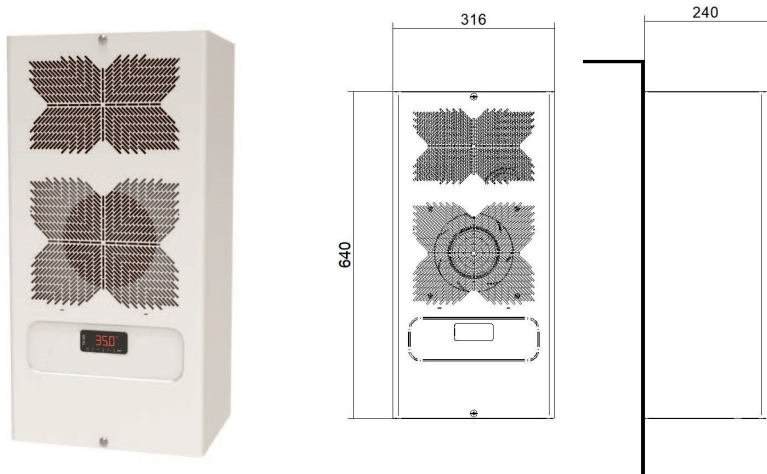

PERFORMANCES

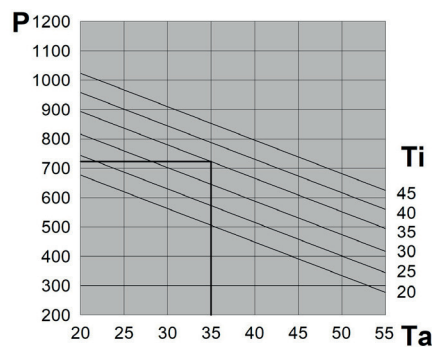

- P = Puissance frigorifique (W)
- Ta = Température ambiante (°C)
- Ti = Température interne armoire (°C)

Caractéristiques	U.M.	NXT06B0E1C0000	NXT06K0E1C0000	NXT06B0E1U0000	NXT06C0E1U0000	NXT06V0E1C00000
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35	W	720	720	720	720	720
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50	W	555	555	555	555	555
Alimentation	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/460 - 2 - 50/60	230 - 1 - 50/60	115 - 1 - 50/60	48VDC
Largeur - Hauteur - Profondeur	mm	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240	316 - 640 - 240
Courant max.	A	2,3	1,3	2,3	4,6	5,8
Courant de démarrage	A	10,9	6,3	10,9	22,2	-
Fusible T	A	6	4	6	8	10
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35	W	380	380	380	380	280
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50	W	450	450	450	450	350
Branchement électrique	-	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles
Débit ventilateur air armoire	m ³ /h	305	305	305	305	305
Plage température interne	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Réglage température	-	Thermostat électronique TX-i40 réglé en usine sur 35°C				
Plage température externe	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Degré de protection côté armoire	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Niveau bruit	dB (A)	65	65	65	65	65
Poids	kg	24	25	24	24	24
Conformité	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC