


NXT40


Climatiseurs pour montage sur porte ou latéral

PUISSANCE FRIGORIFIQUE 3850 W

DIMENSIONS

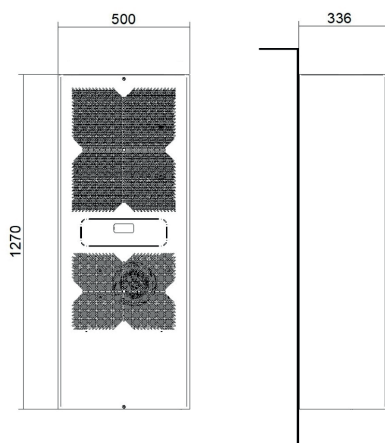

PERFORMANCES

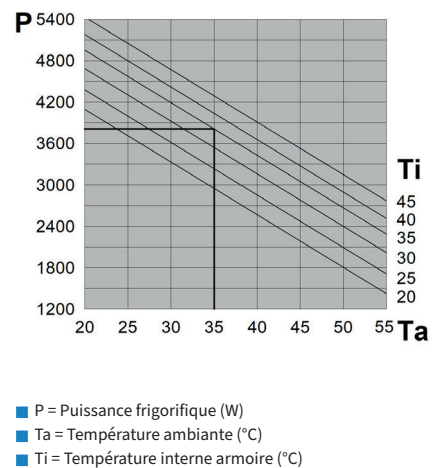

Caractéristiques	U.M.	NXT40B0E1C0000	NXT40H0E1C0000	NXT40B0E1U0000	NXT40H0E1U0000
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35	W	3850	3850	3850	3850
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50	W	2650	2650	2650	2650
Alimentation	V ~ Hz	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60	230 - 1 - 50/60	400/3/50 - 460/3/60
Largeur - Hauteur - Profondeur	mm	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336	500 - 1270 - 336
Courant max.	A	7,8	3,1	7,8	3,1
Courant de démarrage	A	37	16	37	16
Fusible T	A	16	6	16	6
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35	W	1670	1580	1670	1580
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50	W	1980	1920	1980	1920
Branchement électrique	-	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles	Fiche 4 pôles
Débit ventilateur air armoire	m ³ /h	1500	1500	1500	1500
Plage température interne	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Réglage température	-	Thermostat électronique TX-i40 réglé en usine sur 35°C			
Plage température externe	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Degré de protection côté armoire	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Niveau bruit	dB (A)	70	70	70	70
Poids	kg	88	89	88	89
Conformité	-	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC	CE UK EAC